

mabo

Automatinė gesinimo kapsulė



Vartotojo instrukcija

Mabo gesinimo kapsulė automatiškai aktyvuojasi nuo gaisro sukeltos aukštos temperatūros.
Siekiant maksimalaus efektyvumo, sekite nurodymus esančius šioje instrukcijoje

Naudojimas:

- Mabo gesinimo kapsulė naudojama gesinti gaisrams, kylantiems uždaroje patalpoje iki 16m³.
- Mabo gesinimo kapsulė tinkama gesinti A, B ir F tipo gaisrams.
- Taip pat, galima gesinti elektros prietaisų sukeltus gaisrus (E klasės).
- Darbinė temperatūra: nuo -25oC iki 73oC



Gesinimo kapsulės išmatavimai ir tūris


- 88 x 307 x 61 mm, 1,025 kg / 600 ml

Mabo gesinimo kapsulės aktyvavimas ir naudojimas:


- Gesinti gaisro židinius su mabo gesinimo kapsule galime trimis būdais:

1) Automatinis aktyvavimas

- Kai ugnies liepsnos įkaitina kapsulės korpusą iki reikiamos temperatūros, skystis, esantis kapsulės viduje, pradeda skaidytis, ko pasekoje susidaro dujos.



- Padidėja slėgis kapsulės viduje.



- Gesinimo skystis, esantis kapsulėje, pasiekęs +84oC temperatūrą, sulaužo kapsulės korpusą. Sudužus kapsulės korpusui, į aplinką yra išpurškiamas gesinimo skystis, kuris greitai ir efektyviai užgesina gaisro židinį.




2) Kapsulės metimas

- Kilus gaisrui, paimkite mabo gesinimo kapsulę iš laikiklio ir meskite į sieną ar į kitą kietą paviršių. Sudužus kapsulės korpusui, gesinimo skystis išsisklaidys po degančią patalpą ir greitai numalšins gaisrą.



- Nemeskite mabo gesinimo kapsulės tiesiai ant degančio aliejaus ar kitų nedegių medžiagų, nes pratrūkusi kapsulė gali išsklaidyti degančią medžiagą ir išplėsti gaisro židinį.

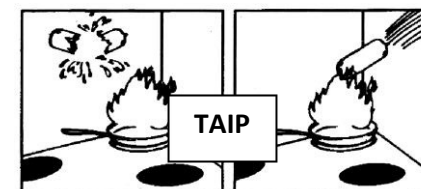

3) Mabo gesinimo skysčio panaudojimas

- Siekiant užgesinti ženkiai didesnį gaisro židinį, galima sulaužyti kapsulės korpusą, gesinimo skystį supilti į vandenį (santykiu: vienos kapsulės gesinimo skystis su 8-10 litrų vandens). Su paruoštu dvikomponentiu skysčiu, galima gesinti gaisro židinį.



Dėkojame Jums, jog įsigijote šią automatinę gesinimo priemonę!

Skystis ir dujos esančios mabo gesinimo kapsulėje yra nekenksmingi



- Mabo automatinės gesinimo kapsulės naudojimo metu naudojamas skystis ir susidariusios dujos, nėra kenksmingos aplinkai.
- Jei gesinimo skysčio pateko į akis, kruopščiai skalaukite jas su švari vandeniu.



- Jei netyčia yra sudaužoma mabo gesinimo kapsulė, surinkite korpuso šukes, bei drėgna šluoste išvalykite išsiliejusį gesinimo skystį.

Veikimo temperatūra

- Aplinkos sąlygos (temperatūrų kaita) beveik neturi įtakos mabo gesinimo kapsulės aktyvacijai.
- Mabo gesinimo kapsulę galima naudoti, esant patalpos temperatūrai nuo -25oC iki + 73oC.



Mabo kapsulės galiojimo laikas


- Gesinimo kapsulės skystis išlieka efektyvus net ir po 15 metų, jei yra nepažeidžiamas kapsulės korpusas.

- nereikalauja jokių periodiškų patikrinimų per visą naudojimo laikotarpį
- Tik vizualinė kontrolė.

Mabo gesinimo kapsulės tvirtinimas

- Išimkite kapsulę iš laikiklio
- Pritvirtinkite laikiklį horizontaliai prie sienos arba prie lubų
- Stipriai nesuspauskite kapsulės tvirtinimo metu.

Tvirtinimas prie sienos



Tvirtinimas prie lubų



Kur galima naudoti MABO gesinimo kapsulę?


- Uždarose patalpose, transformatorinėse, mobiliuose pastotėse, elektros instaliacijos skydinėse ir t.t.
- Mažuose laivuose (žūkliniai laivai ar pramogų tipo), keleivinės valtys, jachtos ir pan.
- Variklių skyriaus patalpose, kuro atsargų, virimo patalpose ir pan.
- Autobusuose, sunkvežimiuose, lokomotyvuose ir t.t.
- Biuruose, gamyklose, sandeliuose ir t.t.
- Padidintos rizikos gaisro patalpose.

Mabo gesinimo kapsulės efektyvumas

- Viena mabo automatinė gesinimo kapsulė gali efektyviai užgesinti gaisrą, kuris įsplieskė 16m3 uždarose patalpoje. Pritvirtinus mabo gesinimo kapsulę 2 metrų aukštyje, gesinimo skysčio išpurškimo/paskirstymo spindulys - 2,2 m.

Tvirtinkite tinkamą kiekį mabo gesinimo kapsulių!


- Mabo gesinimo kapsulę, tvirtinkite ant sienos 10cm žemiau lubų.

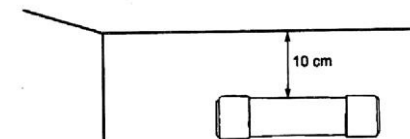

- 70-80cm nuo šilumą skleidžiančio įrenginio (šildytuvo, virtuvės prietaisų) arba ant lubų.
- Maksimalus aukštis kuriame turėtų būti tvirtinama mabo kapsulė yra 2,5 m.
- Dviaukščiose namuose patartina šią kapsulę tvirtinti laiptinėse.
- Sandėliuose, kuriuose yra laikomi tepalai ar kitos ypatingai degios medžiagos, mabo gesinimo kapsulę, tvirtinkite dažniais intervalais.

DĖMESIO!

- Jei kapsulė yra pažeista, ji automatiškai nesuveiks.
- Jei mabo gesinimo kapsulė nėra tinkamai pritvirtinta, jos efektyvumas gesinant gaisrą gali būti ženkliai sumažintas.

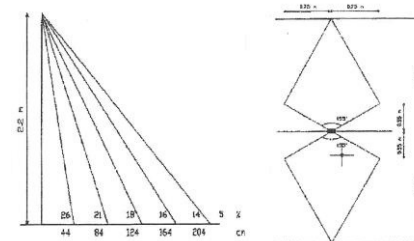

BŪTINA ŽINOTI

- Mabo gesinimo kapsulės maksimalų efektyvumą, galima pasiekti tik esant idealioms sąlygoms.
- 10 metų gamintojo garantija
- Gamintojas produktui garantijos nesuteikia, jei produktas buvo naudojamas netinkamai.

Atitikties deklaracija

Mabo automatinė gesinimo kapsulė atitinka direktyvos 67/548/EEC nuostatas, REACH reglamentus 2010/453/EC.